
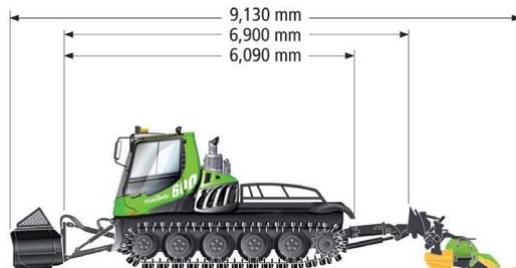


Самый чистый и самый тихий. Новый PistenBully 600 E+

PistenBully®

600 E+

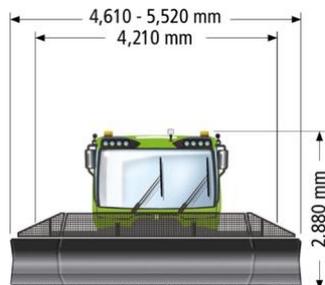

- ⊕ Экологичный шестицилиндровый двигатель мощностью 520 л.с. (382 кВт), норма токсичности - EU Stage V
- ⊕ Электрический привод с превосходной эффективностью и постоянным высоким крутящим моментом для совершенно нового ощущения от вождения с невероятной тягой
- ⊕ Дизель-электрический привод впечатляет своей производительностью, экономичностью и экологичностью
- ⊕ Удобный и запатентованный джойстик для пропорционального управления 4мя функциями отвального ножа одновременно
- ⊕ Запатентованный iTerminal и 10-дюймовый сенсорный дисплей с цветной подсветкой активных систем машины упрощает работу
- ⊕ Эргономичный и запатентованный водительский блок, состоящий из кресла, штурвала, подлокотника и джойстика с возможностью индивидуальных настроек
- ⊕ Запатентованные вспомогательные системы SlopeTracer, AutoTracer обеспечивают идеально подготовленный склон, устойчивость на склоне при движении поперек и маневренность
- ⊕ Усиленное шасси с четырьмя регулируемыми ходовыми осями для непревзойденного толкающего усилия
- ⊕ Светодиодные фары рабочего освещения и дополнительная камера для лучшего кругового обзора
- ⊕ Оптимизированный распределительный редуктор с пониженным шумом и вибрацией
- ⊕ Более короткие оси для простого доступа к приводным компонентам
- ⊕ Усиленные цапфы и опоры колес за счет больших конических роликоподшипников

Размеры

Ширина	без гусениц	2500 мм
	с 7-ленточными гусеницами CombiPlus Track 1650 мм	4210 мм
	с 6-ленточными гусеницами CombiPlus Track 1650 мм	4210 мм
	со стальными гусеницами типа «X-Track» 975 мм	3150 мм
	с промежуточным финишёром AFF 5,5 м	5480 мм
	со стальными гусеницами 1650 мм	4210 мм
	с гидравлически складными боковыми финишёрами AFF Comfort 5,5 м	5480 - 6170 мм
Ширина открытого отвального ножа		5520 мм
Ширина закрытого отвального ножа		4610 мм
Высота отвального ножа		1290 мм
Высота	общая	2880 мм
	с откинутой кабиной	3360 мм
Дорожный просвет		350 мм
Длина	с отвальным ножом и снежной фрезой	9130 мм
Длина погрузочной площадки		1890 мм
Ширина погрузочной площадки		1920 мм
Рекомендуемые размеры гаража	Длина	11000 мм
	Ширина	6000 мм
	Высота	3500 мм

Весовые характеристики

Вес	без гусениц	7700 кг
	вес гусениц типа «X-Track» 975 мм	1350 кг
	вес 7-ленточных гусениц CombiPlus Track 1650 мм	2090 кг
	вес стальных гусениц 1650 мм	2600 кг
Общий вес с гусеницами CombiPlus, отвальным ножом и снежной фрезой		12090 кг
Максимально допустимая масса		14500 кг
Грузоподъемность погрузочной площадки		1500 кг
Удельная мощность		31,65 кг/кВт

Сильный, экономичный и экологичный

- ⊕ Низкий уровень выбросов CO₂ и NO_x
- ⊕ Уменьшенный расход топлива
- ⊕ Значительное снижение эксплуатационных расходов
- ⊕ Максимальная тяга даже на низкой скорости
- ⊕ Долговечная и не требующая обслуживания электрическая трансмиссия
- ⊕ Низкий уровень шума

PistenBully®

600 E+

Кабина

Комфортная система обогрева	Автоматический режим и регулировка температуры
Сиденье водителя	Пневматическое, с механической и пневматической регулировкой, подогревом и вентиляцией
Элементы управления	Джойстик для четырёх одновременных перемещений, iTerminal, подлокотник
Окна	Обогрев переднего, заднего и раздвижных боковых окон
Наружные зеркала	Обогреваемые широкоугольные с электроприводом
Стеклоочистители	С системой обогрева

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	24 В
Генератор	24 В/180 А
Аккумуляторы	2 x 12 В/152 Ач
Мощность при холодном запуске	1130 А

Освещение

Переднее	4 светодиодные фары, 6 светодиодных рабочих фар (2 из них на поручне)
Заднее	2 светодиодные рабочие фары, 2 ксенонные рабочие фары
Боковое (несущая рама)	2 LED фары
Крыша кабины	1 LED прожектор

Навесное оборудование


Отвальный нож 4,6 м	со снежной решеткой
Снежная фреза AlpineFlex 5,5 м	с направляющими, механической блокировкой и LED-освещением
Снежная фреза AlpineFlex Comfort 5,5 м	с гидравлически складными боковыми финишёрам, гидравлической блокировкой и LED-освещением

Характеристики управляемости

Скорость	0-20 км/ч, бесступенчатая
Угол подъёма	до 100%
Радиус разворота	0

Крутящий момент (Н/м)

Производительность (кВт)

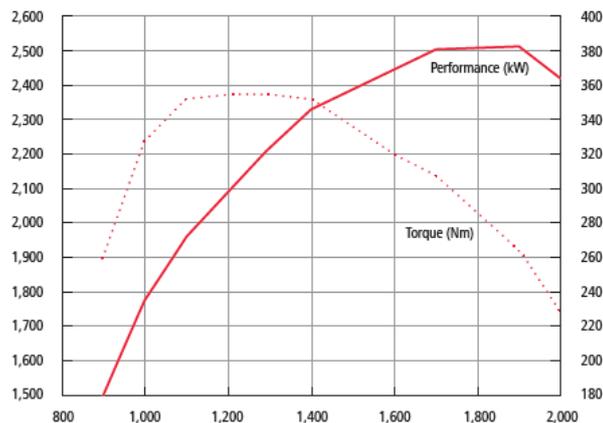

Число оборотов двигателя (1/мин)

Двигатель

Тип	Cummins X 12
Количество цилиндров	6
Объём	11,8 л/11800 см ³
Мощность	382 кВт/512 л.с.
Норма токсичности	Tier 4f и EU Stage V
Максимальный крутящий момент	2375 Нм при 1200 об/мин
Объём топливного бака	300 л
Объём бака DEF (AdBlue®)	38 л
Расход топлива	от 17 л
Генераторы	140 кВт/650 В
Тяговый привод	140 кВт/650 В
Насос фрезы	105 см ³

Дополнительное оснащение

Управление на рычагах-
Подогреватель гидравлического масла
Фронтальный отсекагель высокого давления
Камера заднего вида
Акустическая система (сабвуфер и усилитель Alpine)
SNOWSat (V1/V3)
Система понижения давления питания при холодном запуске
Тягово-сцепное устройство
Био-масло
5-точечный ремень безопасности
Гусеничные пластины